


Der Nagetiereabwehrschaum



**COVERJET® System:
Spritzpistole und Kartusche**



Rohreingang mit COVERSOL® versiegelt

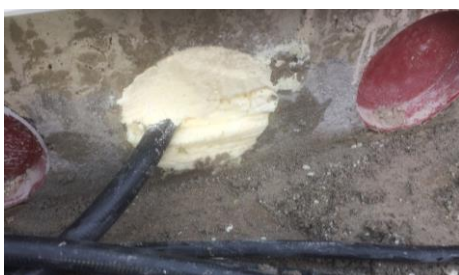

Kabeleingang mit COVERSOL® versiegelt

SNCF-STÜCKLISTEN-NR.:

Spritzpistole - 7.842.8548
Kartusche - 7.842.8552

COVERSOL® FS20 ist ein Zweikomponentensilikatharz der dazu dient das Eindringen von Nagern in Ihre Elektroinstallationen zu verhindern.

COVERSOL® FS20 bildet eine Nagersperre:

- **Nagerabstoßend:** Seine mineralische Zusammensetzung auf Alkalisilikatbasis stößt Nager ab.
- **Hochwirksam:** Das Produkt wird flüssig eingebracht schäumt auf und verfüllt alle Hohlräume zwischen den Kabeln.
- **Widerstandsfähig:** Der Schaum bläht rasch auf und härtet aus. Er ist wasserunlöslich und besitzt eine gute Druckfestigkeit.
- **Brandverhalten:** unbrennbar – **Klasse M1.**
- **Kompatibel** mit elektrischen Kabeln, beeinträchtigt weder die Durchgängigkeit noch die Isolierung der Kabel.

COVERSOL® wird bei Schienenbetrieben, von der Fernmeldetechnik, vom frz. Stromversorger EDF, vom Frz. Binnenschiffahrtsamt VNF und an zahlreichen Industriestandorten eingesetzt.

E I N S A T Z

Die zu schützenden Öffnungen abdichten und dann Harz/Katalysator mittels der **COVERJET®**-Pistole einspritzen.

Die Expansion des Schaumes begrenzen um ihnen zu verdichten. Nach Polymerisation die Schaumüberreste entfernen. Alle Einzelheiten über die Anwendung (Patronen, Pistole) befinden sich im "COVERJET® System" Memento.

TECHNISCHE DATEN - COVERSOL® FS20

- Packung : 2x750 ml Zwillingkartusche

1. ANGABEN ZU DEN KOMPONENTEN	HARZ	KATALYSATOR
Dichte bei 20°C (g/cm ³)	1.4	1.2
Mischungsverhältnis (Volumen)	1	
Haltbarkeitsdauer bei 20°C (Monate)	9	
Lagerungstemperatur (°C)	5-25	
Lagerungstemperatur 48 Std vor Verwendung (°C)	15 < T < 25	

2. ANGABEN ZUR REAKTION	
Reaktionszeit: Anfang / Ende (Min.)	1 Min
Volumenvergrößerung	5 - 15

TECHNISCHE DATEN DER SPRITZPISTOLE COVERJET®

- Elektrische Spritzpistole mit Lithium-Akku, 18 V / 2.0 Ah.
- Integrierte LED-Beleuchtung zur Erleichterung der Arbeit in dunklen Räumen.
- Akku mit Ladezustandsanzeige. Autonomie: Verarbeitung von bis zu 40 **COVERSOL® FS20**-Zwillingkartuschen
- Tragekoffer mit Akku und 240 V-Ladegerät im Lieferumfang inbegriffen.

Für optimalen Schutz empfiehlt es sich, **COVERSOL** in Kombination mit unseren anderen Nagerschutzlösungen wie **BROSSOL** und unsere Ultraschallanlagen einzusetzen.

© Geschütztes Markenzeichen BF/IN DE 470/f

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen lediglich dazu, Ihnen Anhaltspunkte zu unseren Produkten und deren Anwendungsbereichen zu bieten. Die Firma haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Handhabungsfehlern oder unsachgemäßer Verwendung dieser Produkte insbesondere angesichts der spezifischen Daten des jeweiligen Benutzers oder der jeweiligen Baumaßnahme entstehen könnten. Wir behalten uns das Recht vor, zweckdienliche Änderungen an den von uns vertriebenen Produkten mit Blick auf deren optimale Verwendung vorzunehmen. Wir garantieren die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.